

CERTIFICATI D'AZIENDA



qualità:  
ISO 9001:2000  
ambientale:  
EN ISO 14001:2004



LUGLIO 2008



# Pozzetti Perdenti in polietilene

*Ecopal*<sup>®</sup>



LISTINO PREZZI

INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. s.r.l.

- **L'altezza finale del pozzetto può essere modificata in cantiere utilizzando un semplice seghetto alternativo che permette di tagliare il rialzo a piacere**
- **É possibile avere il pozzetto perdente senza la lastra di chiusura e senza il riduttore conico**
- **Le caratteristiche delle fessure (numero, larghezza e lunghezza) possono essere variate a discrezione del progettista**


## Componenti

riduttore conico

innesto DN 160 o DN 200

rialzo fessurato

lastra di chiusura

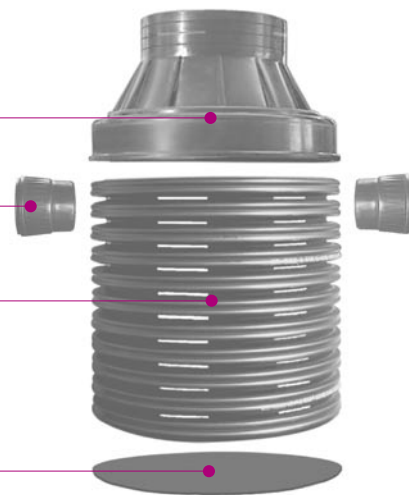

## Descrizione - Listino Prezzi



### RIDUTTORE CONICO

Realizzato in polietilene, si innesta sul rialzo e permette di rastremare il rialzo da DN 1200 o DN 1000 fino al DN 600 mm per il passo d'uomo

DN 1000 - 220,00 €/cad

DN 1200 - 275,00 €/cad



### RIALZO FESSURATO

Costituito da un tubo corrugato in polietilene ad alta densità DN 1000 o 1200 mm fessurato a 360° avente una classe di rigidità pari a 4 kN/m<sup>2</sup>

DN 1000 - 194,14 €/m

DN 1200 - 278,50 €/m



### INNESTO

Inserito tramite una guarnizione sulla parete esterna del rialzo, permette di innestare tubazioni in polietilene o in PVC DN 160 o DN 200

DN 160 - 50,00 €/cad

DN 200 - 56,00 €/cad



### LASTRA DI CHIUSURA

Realizzata in polietilene ed avente uno spessore di 10 mm viene saldata alla parete interna del rialzo

DN 1000 - 195,00 €/cad

DN 1200 - 235,00 €/cad

## Dimensioni

Caratteristiche di un pozzetto perdente di altezza pari a 2 metri dotato di riduttore conico

Diametro esterno (mm)	Diametro interno (mm)	Lunghezza fessure (mm)	Larghezza fessure (mm)	Numero fessure	Peso (kg)
1000	853	98	10	6	90
1200	1025	120	10	6	110



INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. s.r.l.  
 25046 Cazzago S. Martino (Bs) Italy - Via E. Mattei, 49  
 Tel. +39.030.7758911 - Fax +39.030.7750845  
 www.polieco.com - info@polieco.com